PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS ERMITAS DE JESÚS DEL PERDÓN Y DE NUESTRA SRA. DE GRACIA.

(27/04/1865)

Archivo de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Manzanares

Digitalizado por www.manzanareshistoria.es en colaboración con Jerónimo Romero-Nieva Lozano

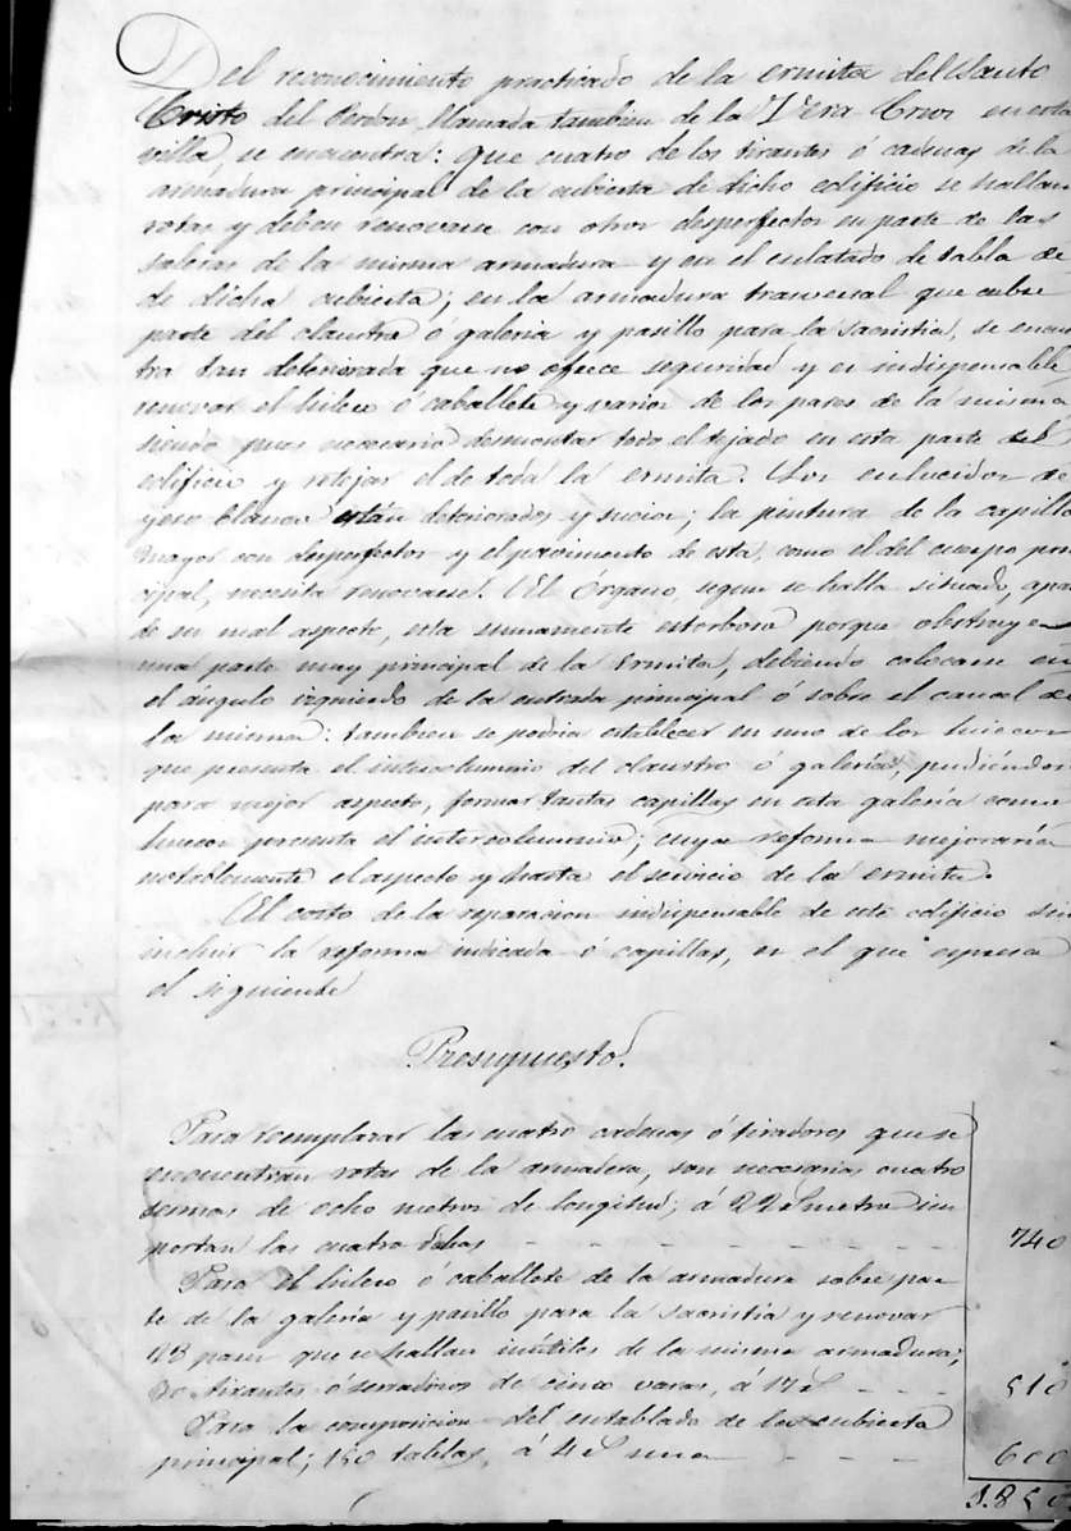

Del reconocimiento practicado de la ermita del Santo Cristo del Cubo llamada tambien de la Vera Cruz en esta villa se encuentra: que cuatro de los tirantes ó cabrios de la armadura principal de la cubierta de dicho edificio se hallan rotos y deben renovarse con otros dos por estar en parte de las soleras de la misma armadura y en el entablado de tabla de dicha cubierta; en la armadura transversal que cubre parte del claustro ó galeria y pasillo para la sacristia, se encuentra tambien deteriorada que no ofrece seguridad y es indispensable renovar el lizeo ó caballete y varias de las partes de la misma siendo pues necesario desmontar todo el tejado en esta parte del edificio y retejar el de toda la ermita. Los cerramientos de yeso blanqueo estan deteriorados y sucios; la pintura de la capilla mayor con dos retablos y el cerramiento de esta, como el del cuerpo principal necesita renovarse. El Organo segun se halla situado, aparte de su mal aspecto, esta sumamente estorboso porque obstruye una gran parte muy principal de la Ermita, debiendo colocarse en el angulo izquierdo de la entrada principal ó sobre el canal de la misma: tambien se podria establecer en uno de los brazos que presenta el interior del claustro ó galeria, pudiendo para mejor aspecto, formar dentro capillas en esta galeria como tienen presente el interior del templo; cuya reforma mejoraria notablemente el exterior y dentro el servicio de la ermita.

El costo de la reparacion indispensable de este edificio sin incluir la reforma indicada ó capillas, es el que expresa el siguiente

Presupuesto.

Para reemplazar los cuatro cabrios ó tirantes que se encuentran rotos de la armadura, son necesarios cuatro maderos de ocho metros de longitud; á 185 reales uno importan los cuatro dichos	740
Para el lizeo ó caballete de la armadura sobre que se apoya la galeria y pasillo para la sacristia y renovar 113 pares que se hallan inutiles de la misma armadura; de tirantes ó armaduras de cinco varas, á 4½	510
Para la composicion del entablado de la cubierta principal; 120 tablas, á 5 reales una	600
	1850

Suma anterior	1850
Ulexcavar: 2 zanjas, á 60 ℓ	120
Varzos: 100 de 5 varas, á 1 ℓ	100
Paso pasto para reparo y cubierto de tejados, cujidas de caballetes, canalones y otras pequeñeces en todo el edificio: 700 fanegas, á 0,3 una	2100
Para blanco para cubierto del cuerpo principal de la ermita, sacristía y desgrapeados de otras puertas: 40 fanegas, á 2,5 una	100
Para embalsosar el pavimento de la ermita y capilla mayor: 960 baldosas, á 1,5 el 100	1620
Para retejo de toda la cubierta, con inclusion de toda la teja que se haya de demontar: 1000 tejas, á 0,8 el 100	800
Para conduccion de tierra, extraccion de escombros: 8 obradas con su carro de á par, á 7 ℓ	056
Para espuertas, sogas y cubos para conduccion de agua y subida de materiales	180
60 jornales de maestro de carpintero, á 13 ℓ	780
100 id de maestro de albañil, á 13 ℓ	1.300
100 id de oficial de idem, á 9 ℓ	900
450 id de de peon de idem, á 7,50 id	3375
Pintura. Para reformar la de la capilla mayor y pintar las puertas á la calle, ventanas y algunas pequeñeces, con inclusion de cristales	950
Traslacion de órgano y pintura de las maderas que de la obra del mismo quede al descubierto	000
	15.331

Presupuesto de contrata.

Ejecucion material de las obras		15.331
Gastos imprevistos, el 1 p%	150,31	
Gastos de direccion y adicion, 5 p%	766,55	2299,5
Beneficio industrial (comprendido 3 p% por ciento del dinero adelantado) 9 p%	1379,79	
Presupuesto de contrata		17630,6
Mas reclaman á capillas la galería del interior del templo en la forma que despues se explicará, se puede calcular en		5000
Importe total de este presupuesto		22630,6

cion indispensable de la ermita de Nuestra Señora de Gracia (que á su tiempo se especificará) se puede considerar de - - - - 14.000 ℓ

Resúmen.

Importe del presupuesto de la ermita del Santo Cristo del Perdon - - - - - - - -	22.630,65
Idem de la reparacion de Nuestra Señora de Gracia - - - - - - - - - - - -	14000 "
Total de los dos presupuestos	36.630,65

Manzanares 27 de Abril de 1865.

PROVINCIA DE CIUDAD-REAL ARQUITECTO DE DISTRITO

José Mª de Cuenca